


# 屋外型フラッシュライト付スピーカー 仕様書

品名	屋外型フラッシュライト付スピーカー
型番	OP-SP-FLASH
電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz
定格消費電力	8W
定格出力	2W
入力回路	-22dBV 600Ω (平衡型)
閃光入力エネルギー	1.3W
閃光周期	0.6秒
総合出力音圧レベル	105dB以上 (定格出力時1mにて1, 1.5, 2, 3kHzの4点平均)
総合周波数特性	500Hz~7kHz(出力音圧レベルより-20dB以内)
使用温度範囲	-10°C~+50°C
使用スピーカー	ホーンスピーカー(口径116±2mm)
外形寸法	下図による
材質、色調	ホーン部 ABS樹脂 クリーム(2.5Y8/3 近似色) ホーン後部 ABS樹脂 ダークブラウン 取付金具 鋼板 ダークブラウン
質量	1.3±0.1 kg
コード	電源コード VCTFK 0.75mm <sup>2</sup> ×2 1.9±0.1m 入力コード VFF 0.5mm <sup>2</sup> ×2 1.9±0.1m

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

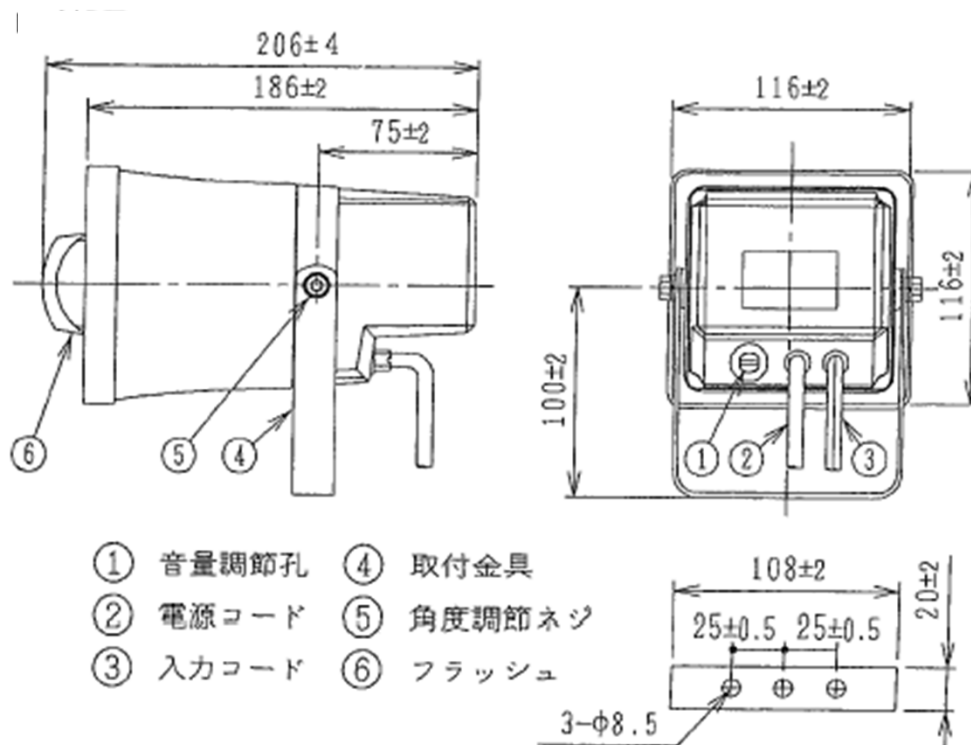

総発売元

緊急地震速報のリーディングカンパニー



株式会社 J コーポレーション

総合窓口 電話 0742-53-7833

本社 三重県津市住吉町11-13 TEL 059-223-7774