


Power なまず PW-PSTV-600J 製品仕様

| | |
|------------|---|
| 品名 | Power なまず (防災マルチ電源) |
| 型番 | PW-PSTV-600J |
| バッテリー容量 | 60,000mAh(222Wh) リチウムイオンバッテリー |
| 防塵防水規格 | IP44 規格 |
| 許容動作温度 | 0°C~40°C 放電は-10°Cまで |
| 外部電源接続端子 | 充電用 USB 端子 (TYPE-A 充電電流出力用 2 系統 *最大合計 4.2A) DC 電源入力/出力コネクタ (Type-C PD 18W) AC 出力 (AC100V/50Hz) 出力最大 150W) |
| 連続使用時間※ | TV 視聴: 約 30 時間、FM ラジオ聴取: 約 120 時間、LED ライト: 約 72 時間 |
| 充電時間※ | 約 10 時間 バッテリー残量 0% から満充電まで |
| ライト点灯 | 3W |
| 電源定格 | DC12V/3.0A 入力範囲 (DC10V~22V) 専用 AC アダプタ AC100V 50/60Hz |
| パネルサイズ | 10.1 インチ ワイド |
| 液晶解像度 | 1024×600ピクセル |
| TV 受信チャンネル | 地上デジタル放送 (ワンセグ放送対応) (UHF13~62ch) |
| 映像信号方式 | ISDB-T |
| アンテナ入力 | 1 系統 (本体アンテナ又は地上波デジタル用ロッドアンテナ) 設定にてアンテナ切替 |
| FM 受信周波数 | 76~95MHz (0.1MHzステップ) ワイドFM対応 |
| HDMI 入力 | 1 系統 (Type-A) |
| イヤホン出力 | 1 系統 (ミニジャック) |
| USB 端子 | 1 スロット (Type-A) |
| 再生可能データ | MPEG4/MP3/JPEG その他の詳細は取説 P.24~26 参照 |
| 外形寸法 | 幅 320×高さ 261×奥行き 196mm (ハンドル等の突起物を除く) |
| 本体質量 | 約 5.5kg (バッテリー含む) |
| リモコン | 専用リモコン |

※連続使用時間および充電時間は状況、環境により異なります。充電電池の経年劣化により使用時間が短くなります。

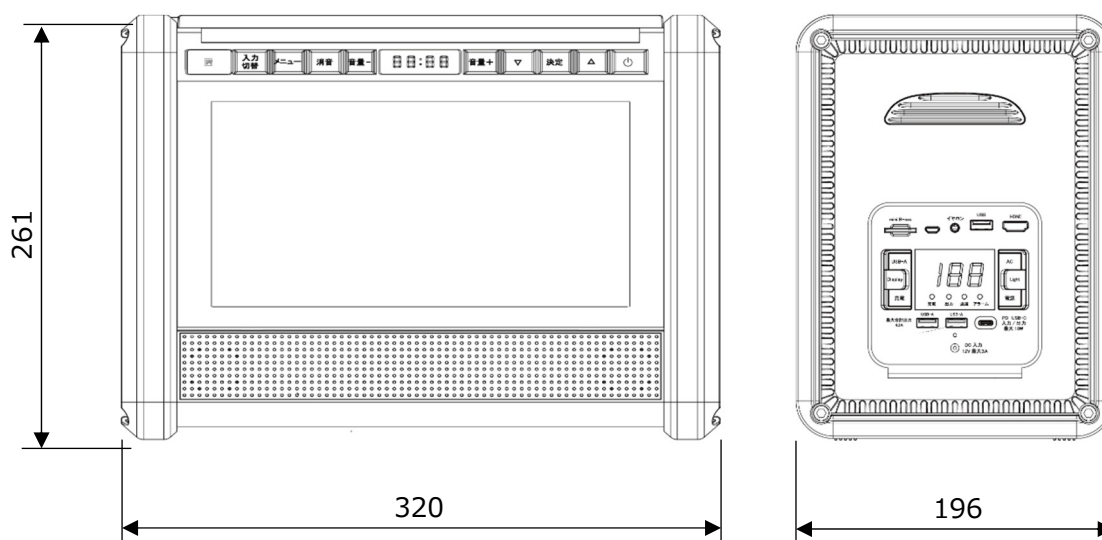

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション 総合窓口 TEL 0742-53-7833

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F